

# Absenkung Unterflur -22°

Drehgestell und Abstützung L32A-XS


 **rosenbauer**



Die Drehleiter kann den Hubrettungssatz bis zu -22° absenken um tief liegende Einsatzstellen zu erreichen (über das Abneigen des Drehgestell -15° und über die bewusste Schrägstellung über die Abstützung -7°).



**Bis -22° absenkbar**

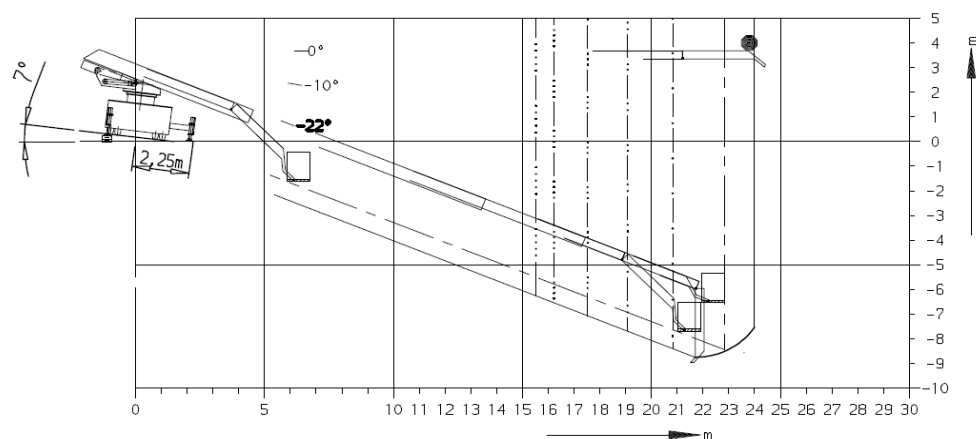

## Kontakt

Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG  
Carl-Metz-Straße 9  
76185 Karlsruhe, Deutschland  
Tel.: +49 721 5965-0  
Fax: +49 721 5965-238

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

 [www.facebook.com/rosenbauergroup](https://www.facebook.com/rosenbauergroup)

20180112

Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.